

FICHA TÉCNICA

Edición: 30/05/2014
Últ.revisión:30/05/2014



PRODUCTO

CEYS MASILLA Juntas entre Azulejos Stop Moho® Protection

PRESENTACIONES

Tubo 220 ML

Refs. SAP

505610



Descripción

CEYS MASILLA JUNTAS ENTRE AZULEJOS STOP MOHO® PROTECTION es una masilla acrílica de alta calidad para rellenar juntas verticales entre azulejos en interior. Su tecnología TLC (Tecnología de Liberación Controlada) evita que el moho y la suciedad se depositen en las juntas. Las juntas no ennegrecen y permanecen blancas.

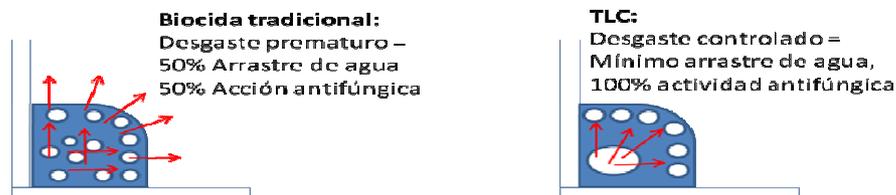


Ilustración 1: Comparativa biocida tradicional vs. TLC (Tecnología de Liberación Controlada)

Características

- Color: Blanco
- Densidad: 0,5 – 0,6 kg/l
- Resistencia al agua: mínimo 6 h
- Secado Total: 24 – 48 h
- Descuelgue: < 1 mm
- Viscosidad Brookfield: 130.000 cps
- Sólidos: 66%

Propiedades

- Fácil de aplicar, alisar y limpiar.
- Alta capacidad de relleno.
- No merma ni cuartea.
- Color blanco intenso y permanente. No ennegrece.
- Alta resistencia al agua no estancada.
- Tecnología Stop Moho® Protection.

FICHA TÉCNICA

Edición: 30/05/2014

Últ.revisión:30/05/2014



Aplicaciones

- Sellado de juntas verticales entre azulejos en interior (cocinas, baños, etc.).
- Puede aplicarse sobre cerámica, azulejos, baldosas, gres, porcelana y vitrificados.
- ✘ No aplicar en zonas que puedan estar en contacto permanente con agua. Por ejemplo, en juntas horizontales.

Modo de Empleo

Preparación de superficies:

Las superficies a sellar deben estar libres de polvo o grasa y secas. Los soportes vitrificados se pueden limpiar con facilidad con un trapo humedecido en acetona o alcohol. El método de limpieza para otros tipos de soporte debería consultarse al fabricante de los mismos.

Aplicación:

Homogeneizar el producto contenido en el tubo amasando o presionando ligeramente con las manos antes de cada aplicación.

Cortar la cánula del tubo con la ayuda de un cúter en forma de bisel en base al diámetro deseado para la junta.

Aplicar la masilla sobre la junta.

Alisar la superficie de la junta con el dedo humedecido. Si se desea formar un perfil determinado, se puede pasar el dedo previamente humedecido en agua o bien una espátula o llana para alisar.

Es importante rellenar la totalidad del hueco con CEYS MASILLA JUNTAS ENTRE AZULEJOS STOP MOHO® PROTECTION para evitar que el producto descuelgue o que aparezcan grietas después del secado.

Dejar secar durante 45 min – 1 h sin limpiar el sobrante. Transcurrido este periodo, limpiar el sobrante con la ayuda de un trapo, salva uñas o estropajo no metálico y humedecido. No esperar más de 6 h para llevar a cabo esta operación. Tener especial precaución de no penetrar en la junta para preservar el producto dentro de la misma.

Si no se ha podido rellenar todo el hueco debido a que es muy profundo o a que han aparecido grietas, debe volverse a aplicar encima y volver a repetir la operación.

El producto estará completamente seco a las 24 – 48 h de su aplicación.

Disolución y limpieza

El producto húmedo se elimina fácilmente con un trapo húmedo. Una vez reticulado, éste únicamente podrá ser eliminado mediante métodos mecánicos

FICHA TÉCNICA

Edición: 30/05/2014

Últ.revisión:30/05/2014



Almacenaje En condiciones normales de almacenamiento y en su envase original, la vida del producto es de 24 meses. Conservar el envase en un lugar fresco y seco entre +5°C y +25°C.

Seguridad Ver FDS.

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.producto.