

REFERENCIA: 4050-4051-4052-4053-4054-4055-4058-4059
DESCRIPCIÓN: GOTAS TRANSPARENTES AUTO ADHESIVAS

**MATERIAL**

CUERPO
ADHESIVO
PROTECTOR ADHESIVO

POLIURETANO
ACRÍLICO
FILM SILICONADO

DIMENSIONES (Sección x Espesor)

mod. 4050	Ø8 x 2,2 mm
mod. 4051	Ø12,7 x 3,5 mm
mod. 4052	Ø16 x 7,9 mm
mod. 4053	Ø19 x 4 mm
mod. 4054	12,7 x 12,7 x 3,1 mm
mod. 4055	20,5 x 20,5 x 7,6 mm
mod. 4058	Ø8 x 2,2 mm
mod. 4059	Ø12,7 x 3,5 mm

CARACTERÍSTICAS

Adhesión Inicial (Tack)

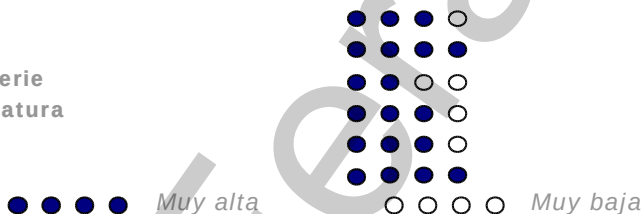
Adhesion Final

Resistencia a la Intemperie

Resistencia a la Temperatura

Resistencia Impacto

Resistencia Cizalladura

**PROPIEDADES FÍSICAS***Propiedad***Dureza (Shore A)****Elasticidad (%)****Coef. Fricción (Mk)****Resistencia Abrasión****Resistencia Tracción****Resistencia Dieléctrica****Temperatura de Servicio***Método ensayo***ASTM-D2240****ASTM-D2632****ASTM-D1894-63****ASTM-C501-66****ASTM-D412-Troquel A****ASTM-D1000***Resultados***70 - 80****3 - 6****Acero: 2,2****Madera, vidrio: 1,0****0,13 g / 1000 ciclos****5,1 MPa****14,6 Kv/mm**

Constante: -34°C / 66°C
Intermitente: Hasta 100°C

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Gran poder de amortiguamiento de choques y vibraciones

No desliza, alto coeficiente de fricción

No mancha

Resistente a la mayoría de disolventes

Usos Interiores

Gran resistencia a la abrasión

