


Tenacilla autoajustable HYPO - 442/1HYPO

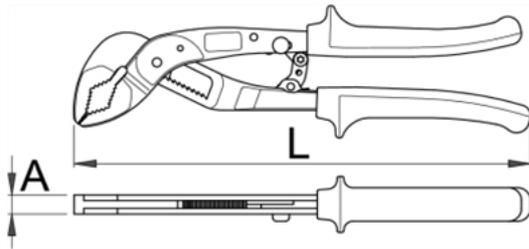

Descripción

- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- superficies de trabajo endurecidas por inducción
- acabado: cromado según EN 12540
- mangos en doble componente para trabajos duros
- totalmente templado y revenido

Ventajas:

- Las pinzas Hypo son auto-ajustables por lo que no es necesario prefiar la amplitud de las mandíbulas.
- operación de autoajuste con una mano
- Las pinzas se adaptan perfectamente a la pieza de trabajo.
- máxima apertura de la mandíbula hasta Ø40 mm.
- El mecanismo de cerramiento permite un fácil almacenamiento cuando las pinzas no son utilizadas.

Datos técnicos

Barcode	L	A	Ø	Weight	Material	Finish	Other
616727	180	9.5	33	201	4B	10	-
611780	240	9	40	397	4B	10	-

Embasado

Barcode	Embalaje				Embalaje de transporte					
	L	A	B	C	Weight	Quantity	A1	B1	C1	Weight
616727	180	260	69	31	206	4	85	337	68	906
611780	240	320	77	32	415	4	135	385	81	1765