


Llave para tubos extrafuerte - 492/6

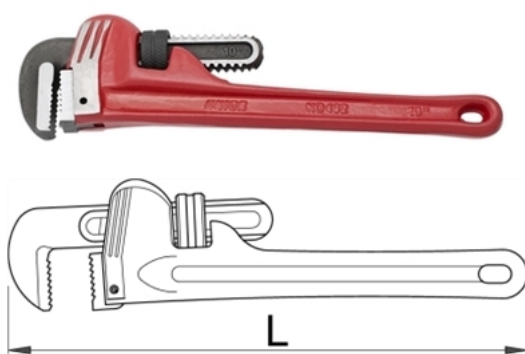

Descripción

- Material: Mango de una aleación especial de gran durabilidad
 - Cabezas templadas en aceite y dientes por inducción
 - Cabezas intercambiables pavonadas
 - Cabeza superior ajustable
 - Mango en epoxi
 - Bocas y tuercas de reposición para art. 492, 490 y 492L
 -
- Uso
- con 4 cabezas para la colocación de remaches de hasta 4,8 mm o 3/16"

Datos técnicos

		L"			L					
601544		8	1"	34	200	375	1D	1	-	-
601545		10	1.1/2"	49	250	760	1D	1	-	-
618893		12	1.3/4"	55	300	1100	1D	1	-	-
601546		14	2"	60	350	1520	1D	1	-	-
601547		18	2.1/2"	76	450	2360	1D	1	-	-
601548		24	3"	89	600	3700	1D	1	-	-
601549		36	5"	140	900	7800	1D	1	-	-
618894		48	6"	165	1200	11200	1D	1	-	-

Embasado

		L"	Embalaje						Embalaje de transporte				
			A	B	C				A1	B1	C1		
601544		8	200	50	22	375	1	-	-	-	-	-	-
601545		10	250	62	27	760	1	310	100	27	765	-	-
618893		12	280	735	30	1100	1	-	-	-	-	-	-
601546		14	325	78	32	1520	1	-	-	-	-	-	-
601547		18	410	90	36,5	2360	1	-	-	-	-	-	-
601548		24	550	100	42	3700	1	-	-	-	-	-	-
601549		36	760	150	48	7800	1	-	-	-	-	-	-
618894		48	1060	180	60	11200	1	-	-	-	-	-	-