

TERMINALES PREAISLADOS EN PVC F-M

terminal redondo

Especial contorno de entrada, capa de PVC, que asegura la fácil entrada del conductor en el lugar de conexión y consiguiendo por lo tanto una perfecta conexión tanto mecánica como eléctrica.

La superficie interna ha sido tratada de tal manera que mejora el contacto entre las "venas" del conductor y el terminal dando mayor fiabilidad mecánica.

El rango "F" presenta una extensa gama de dimensiones y formas que responde a cualquier necesidad del usuario.



Datos técnicos:

Los conectores están fabricados a partir de banda de latón Cu-ETP CWO04A cumplir con UNI EN 1652:1999.

Las chaquetas aislantes están hechas de PVC:

- > RIGIDEZ DIELECTRICA (KV / mm): > 35
- > RESISTENCIA ESPECÍFICA AL VOLUMEN (Ω / cm): > 10^{15}
- > TEMP. EJERCICIO MÁXIMO ($^{\circ}$ C): 80
- > INFLAMABILIDAD (UL-94): V0
- > DENSIDAD (g / cm³): 1,4
- > ABSORCIÓN DE H₂O (%): 0,1 $\pm$ 0,6
- > RESISTENCIA AL SENO (N / mm²): > 45 $\pm$ 50

Los conectores se pueden almacenar a una temperatura mínima de no menos de - 40 $^{\circ}$ C.

SUMINISTROS INDUSTRIALES

CERTIFICADOS 



According to UL 486A standard (file E125401)




2011/65/EU

TERMINALES PREAISLADOS EN PVC F-M

Características técnicas

Entrada fácil	sí
Clase UL94	V0
Rango térmico Min	-20 °C
Rango térmico Max	80 °C
Rango térmico Max (breve tiempo)	90 °C
Forma dimensional	Terminal redond
Material (Cuerpo)	Cobre electrolitic
Material (Parcialmente reforzados)	PV

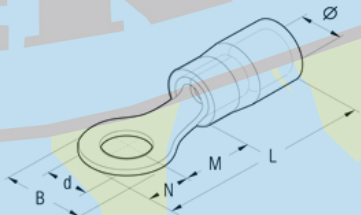


SUMINISTROS INDUSTRIALES

TERMINALES PREAISLADOS EN PVC F-M

Lista de productos

RF-M tipo de cable: cobre flexible, Sección mínima: 0,25 mm², Sección máxima: 1,5 mm²



	Tipo	Color	Ø	B	M	N	L	d	Cantidad caja	Cantidad bolsa	
	RF-M2	Rojo	3,9 mm	5,6 mm	4,5 mm	2,8 mm	17,4 mm	2,2 mm	3.000	100	
	RF-M3	Rojo	3,9 mm	5,6 mm	4,5 mm	2,8 mm	17,4 mm	3,2 mm	3.000	100	
	RF-M3.5	Rojo	3,9 mm	5,6 mm	4,5 mm	2,8 mm	17,4 mm	3,7 mm	3.000	100	
	RF-M3.5/1	Rojo	3,9 mm	6,2 mm	7,1 mm	3,1 mm	20,3 mm	3,7 mm	3.000	100	
	RF-M4	Rojo	3,9 mm	7 mm	6,5 mm	3,5 mm	20,1 mm	4,3 mm	3.000	100	
	RF-M4/3	Rojo	3,9 mm	7,8 mm	7,1 mm	3,9 mm	21,1 mm	4,3 mm	3.000	100	
	RF-M5	Rojo	3,9 mm	7,8 mm	7,1 mm	3,9 mm	21,1 mm	5,3 mm	2.500	100	
	RF-M6	Rojo	3,9 mm	9,4 mm	8,1 mm	4,7 mm	22,9 mm	6,4 mm	2.500	100	
	RF-M6/1	Rojo	3,9 mm	12 mm	10,3 mm	6 mm	26,4 mm	6,4 mm	2.000	100	
	RF-M7	Rojo	3,9 mm	9,4 mm	8,1 mm	4,7 mm	22,9 mm	7,2 mm	2.500	100	
	RF-M8	Rojo	3,9 mm	12 mm	10,3 mm	6 mm	26,4 mm	8,4 mm	2.000	100	
	RF-M10	Rojo	3,9 mm	15,5 mm	13 mm	7,7 mm	30,9 mm	10,5 mm	1.500	100	
	RF-M12	Rojo	3,9 mm	18 mm	15,5 mm	9 mm	34,6 mm	13 mm	1.500	100	

RF-M tipo de cable: cobre rígido, Sección mínima: 0,25 mm², Sección máxima: 1,5 mm²


	Tipo	Color	Ø	B	M	N	L	d	Cantidad caja	Cantidad bolsa	
	RF-M2	Rojo	3,9 mm	5,6 mm	4,5 mm	2,8 mm	17,4 mm	2,2 mm	3.000	100	
	RF-M3	Rojo	3,9 mm	5,6 mm	4,5 mm	2,8 mm	17,4 mm	3,2 mm	3.000	100	
	RF-M3.5	Rojo	3,9 mm	5,6 mm	4,5 mm	2,8 mm	17,4 mm	3,7 mm	3.000	100	
	RF-M3.5/1	Rojo	3,9 mm	6,2 mm	7,1 mm	3,1 mm	20,3 mm	3,7 mm	3.000	100	
	RF-M4	Rojo	3,9 mm	7 mm	6,5 mm	3,5 mm	20,1 mm	4,3 mm	3.000	100	
	RF-M4/3	Rojo	3,9 mm	7,8 mm	7,1 mm	3,9 mm	21,1 mm	4,3 mm	3.000	100	
	RF-M5	Rojo	3,9 mm	7,8 mm	7,1 mm	3,9 mm	21,1 mm	5,3 mm	2.500	100	
	RF-M6	Rojo	3,9 mm	9,4 mm	8,1 mm	4,7 mm	22,9 mm	6,4 mm	2.500	100	
	RF-M6/1	Rojo	3,9 mm	12 mm	10,3 mm	6 mm	26,4 mm	6,4 mm	2.000	100	
	RF-M7	Rojo	3,9 mm	9,4 mm	8,1 mm	4,7 mm	22,9 mm	7,2 mm	2.500	100	
	RF-M8	Rojo	3,9 mm	12 mm	10,3 mm	6 mm	26,4 mm	8,4 mm	2.000	100	
	RF-M10	Rojo	3,9 mm	15,5 mm	13 mm	7,7 mm	30,9 mm	10,5 mm	1.500	100	
	RF-M12	Rojo	3,9 mm	18 mm	15,5 mm	9 mm	34,6 mm	13 mm	1.500	100	

BF-M tipo de cable: cobre rígido, Sección mínima: 1,5 mm², Sección máxima: 2,5 mm²


	Tipo	Color	Ø	B	M	N	L	d	Cantidad caja	Cantidad bolsa	
	BF-M2	Azul	4,9 mm	5,6 mm	5 mm	2,8 mm	17,9 mm	2,2 mm	3.000	100	
	BF-M3	Azul	4,9 mm	5,6 mm	5 mm	2,8 mm	17,9 mm	3,2 mm	2.500	100	
	BF-M3.5	Azul	4,9 mm	5,6 mm	5 mm	2,8 mm	17,9 mm	3,7 mm	2.500	100	
	BF-M3.5/1	Azul	4,9 mm	6,2 mm	6,5 mm	3,1 mm	19,7 mm	3,7 mm	2.500	100	
	BF-M4	Azul	4,9 mm	8 mm	6,5 mm	4 mm	20,6 mm	4,3 mm	2.500	100	
	BF-M5	Azul	4,9 mm	8 mm	7,5 mm	4 mm	21,6 mm	5,3 mm	2.000	100	
	BF-M6	Azul	4,9 mm	9,4 mm	8,6 mm	4,7 mm	23,4 mm	6,4 mm	2.000	100	
	BF-M6/1	Azul	4,9 mm	12 mm	10,3 mm	6 mm	26,4 mm	6,4 mm	2.000	100	
	BF-M6/2	Azul	4,9 mm	8,4 mm	5,4 mm	4,2 mm	19,7 mm	6,4 mm	2.500	100	
	BF-M7	Azul	4,9 mm	10 mm	7,8 mm	5 mm	22,9 mm	7,2 mm	2.000	100	
	BF-M8	Azul	4,9 mm	12 mm	10,3 mm	6 mm	26,4 mm	8,4 mm	1.500	100	
	BF-M10	Azul	4,9 mm	15,5 mm	13 mm	7,7 mm	30,9 mm	10,5 mm	1.500	100	
	BF-M12	Azul	4,9 mm	18 mm	15,5 mm	9 mm	34,6 mm	13 mm	1.500	100	

SUMINISTROS INDUSTRIALES

BF-M tipo de cable: cobre flexibl, Sección mínima: 1,5 mm², Sección máxima: 2,5 mm²


	Tipo	Color	Ø	B	M	N	L	d	Cantidad caja	Cantidad bolsa	
	BF-M2	Azul	4,9 mm	5,6 mm	5 mm	2,8 mm	17,9 mm	2,2 mm	3.000	100	
	BF-M3	Azul	4,9 mm	5,6 mm	5 mm	2,8 mm	17,9 mm	3,2 mm	2.500	100	
	BF-M3.5	Azul	4,9 mm	5,6 mm	5 mm	2,8 mm	17,9 mm	3,7 mm	2.500	100	
	BF-M3.5/1	Azul	4,9 mm	6,2 mm	6,5 mm	3,1 mm	19,7 mm	3,7 mm	2.500	100	
	BF-M4	Azul	4,9 mm	8 mm	6,5 mm	4 mm	20,6 mm	4,3 mm	2.500	100	
	BF-M5	Azul	4,9 mm	8 mm	7,5 mm	4 mm	21,6 mm	5,3 mm	2.000	100	
	BF-M6	Azul	4,9 mm	9,4 mm	8,6 mm	4,7 mm	23,4 mm	6,4 mm	2.000	100	
	BF-M6/1	Azul	4,9 mm	12 mm	10,3 mm	6 mm	26,4 mm	6,4 mm	2.000	100	
	BF-M6/2	Azul	4,9 mm	8,4 mm	5,4 mm	4,2 mm	19,7 mm	6,4 mm	2.500	100	
	BF-M7	Azul	4,9 mm	10 mm	7,8 mm	5 mm	22,9 mm	7,2 mm	2.000	100	
	BF-M8	Azul	4,9 mm	12 mm	10,3 mm	6 mm	26,4 mm	8,4 mm	1.500	100	
	BF-M10	Azul	4,9 mm	15,5 mm	13 mm	7,7 mm	30,9 mm	10,5 mm	1.500	100	
	BF-M12	Azul	4,9 mm	18 mm	15,5 mm	9 mm	34,6 mm	13 mm	1.500	100	

SUMINISTROS INDUSTRIALES

GF-M tipo de cable: cobre rígido, Sección mínima: 4 mm², Sección máxima: 6 mm²


	Tipo	Color	Ø	B	M	N	L	d	Cantidad caja	Cantidad bolsa	
	GF-M3	Amarillo	6,7 mm	8 mm	8,1 mm	4 mm	26,3 mm	3,2 mm	1.000	100	
	GF-M3.5	Amarillo	6,7 mm	8 mm	8,1 mm	4 mm	26,3 mm	3,7 mm	1.000	100	
	GF-M4	Amarillo	6,7 mm	9 mm	8,1 mm	4,5 mm	26,8 mm	4,3 mm	1.000	100	
	GF-M5	Amarillo	6,7 mm	9 mm	8,1 mm	4,5 mm	26,8 mm	5,3 mm	1.000	100	
	GF-M6	Amarillo	6,7 mm	11 mm	11,1 mm	5,5 mm	30,8 mm	6,4 mm	1.000	100	
	GF-M6/1	Amarillo	6,7 mm	11 mm	8,1 mm	5,5 mm	27,8 mm	6,4 mm	1.000	100	
	GF-M7	Amarillo	6,7 mm	11 mm	11,1 mm	5,5 mm	30,8 mm	7,2 mm	1.000	100	
	GF-M8	Amarillo	6,7 mm	13,6 mm	12,1 mm	6,8 mm	33,1 mm	8,4 mm	800	100	
	GF-M8/1	Amarillo	6,7 mm	11 mm	8,1 mm	5,5 mm	27,8 mm	8,4 mm	1.000	100	
	GF-M10	Amarillo	6,7 mm	13,6 mm	12,1 mm	6,8 mm	33,1 mm	10,5 mm	1.000	100	
	GF-M10/1	Amarillo	6,7 mm	15,5 mm	13,8 mm	7,7 mm	35,8 mm	10,5 mm	1.000	100	
	GF-M12	Amarillo	6,7 mm	19 mm	15,1 mm	9,5 mm	38,8 mm	13 mm	500	100	
	GF-M14	Amarillo	6,7 mm	21 mm	16,1 mm	10,5 mm	40,8 mm	15 mm	500	100	
	GF-M16	Amarillo	6,7 mm	24 mm	17,1 mm	12,5 mm	43,3 mm	17 mm	500	100	

SUMINISTROS INDUSTRIALES

GF-M tipo de cable: cobre flexibl, Sección mínima: 4 mm², Sección máxima: 6 mm²


	Tipo	Color	Ø	B	M	N	L	d	Cantidad caja	Cantidad bolsa	
	GF-M3	Amarillo	6,7 mm	8 mm	8,1 mm	4 mm	26,3 mm	3,2 mm	1.000	100	
	GF-M3.5	Amarillo	6,7 mm	8 mm	8,1 mm	4 mm	26,3 mm	3,7 mm	1.000	100	
	GF-M4	Amarillo	6,7 mm	9 mm	8,1 mm	4,5 mm	26,8 mm	4,3 mm	1.000	100	
	GF-M5	Amarillo	6,7 mm	9 mm	8,1 mm	4,5 mm	26,8 mm	5,3 mm	1.000	100	
	GF-M6	Amarillo	6,7 mm	11 mm	11,1 mm	5,5 mm	30,8 mm	6,4 mm	1.000	100	
	GF-M6/1	Amarillo	6,7 mm	11 mm	8,1 mm	5,5 mm	27,8 mm	6,4 mm	1.000	100	
	GF-M7	Amarillo	6,7 mm	11 mm	11,1 mm	5,5 mm	30,8 mm	7,2 mm	1.000	100	
	GF-M8	Amarillo	6,7 mm	13,6 mm	12,1 mm	6,8 mm	33,1 mm	8,4 mm	800	100	
	GF-M8/1	Amarillo	6,7 mm	11 mm	8,1 mm	5,5 mm	27,8 mm	8,4 mm	1.000	100	
	GF-M10	Amarillo	6,7 mm	13,6 mm	12,1 mm	6,8 mm	33,1 mm	10,5 mm	1.000	100	
	GF-M10/1	Amarillo	6,7 mm	15,5 mm	13,8 mm	7,7 mm	35,8 mm	10,5 mm	1.000	100	
	GF-M12	Amarillo	6,7 mm	19 mm	15,1 mm	9,5 mm	38,8 mm	13 mm	500	100	
	GF-M14	Amarillo	6,7 mm	21 mm	16,1 mm	10,5 mm	40,8 mm	15 mm	500	100	
	GF-M16	Amarillo	6,7 mm	24 mm	17,1 mm	12,5 mm	43,3 mm	17 mm	500	100	

SUMINISTROS INDUSTRIALES